

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Изх. № 11-Н-А-20.152(3)
от 16.08.2018г.

От: д-р Иван Тодоров Иванов

Община Севлиево

с адрес: гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, п.к. 5400,
пл. „Свобода“ №1

тел. 0675 396 114, факс: 0675 32773

До: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Съгласно Насоките за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 “Енергийна ефективност в периферните райони“, „за всеки разход, кандидатът следва да представи обосновка на предвидените разходи, в която се посочва въз основа на какви документи, оферти са ползвани при остойностяването“.

Община Севлиево предвижда да кандидатства с проект : „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на РУ – гр. Севлиево, към ОД на МВР – гр. Габрово“, част от който проект включва изпълнение на СМР на сградата на РУ – гр. Севлиево.

В тази връзка бихме искали да ни представите оферта за:

№	Вид СМР	М-ка	К-во
ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"			
	Покрив		
1	Демонтаж на ламаринени обшивки по покрив.	м'	219.90
2	Демонтаж на съществуваща хидроизолация.	м ²	867.00
3	Демонтаж на съществуващи воронки.	бр.	5.00
4	Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата с $\delta=100$ мм по под на таван на подпокривното ниво на Секция 1 и 2.	м ²	724.00
5	Доставка и монтаж на ламаринени обшивки по борд.	м'	219.90
6	Доставка и монтаж на пароизолация по покрив на Секция 3.	м ²	140.15

8	Доставка и полагане на топлинна изолация XPS с $\delta=100$ мм по покрив на Секция 3.	м ²	140.15
9	Полагане на армирана циментова замазка 5см по покрив на Секция 3.	м ²	140.15
10	Доставка и полагане на нова хидроизолация по покрив	м ²	867.00
11	Доставка и монтаж на нови воронки.	бр.	5.00
12	Доставка и монтаж на предпазни розетки по отворите на подпокривното пространство	бр.	34.00
Фасади и дограма			
14	Демонтаж на стара дървена и метална дограма.	м ²	487.65
15	Демонтаж на метални входни и интериорни врати.	м ²	50.36
16	Доставка и монтаж на нова PVC дограма по фасади.	м ²	463.32
17	Доставка и монтаж на входни врати от алуминиев профил и брава тип "Антипаник".	м ²	28.92
18	Доставка и монтаж на нова алуминиева дограма с армирано стъкло в сутерен.	м ²	24.45
19	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази.	м'	234.00
20	Вътрешно обръщане около дограма с гипсокартон.	м'	1 375.45
21	Доставка и монтаж на топлоизолационна система минерална вата, $\delta=120$ мм, от вътрешната страна на стените.	м ²	695.00
22	Доставка и монтаж на гипсокартон, включително метална конструкция ,грундиране, 2 ръце шпакловка и 2 ръце боя.	м ²	695.00
23	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS 10 см по стена на сутерен.	м ²	50.06
24	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 10 см по еркер на фасадата.	м ²	27.00
25	Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази.	м'	214.30
Други работи			
26	Демонтаж на ламаринена обшивка по козирка на Секция 3.	м ²	4.50
27	Доставка и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина по козирки	м ²	9.50
28	Доставка и монтаж на автоклавни плочи по таван на сутерен.	м ²	682.00
30	Частично разрушаване на съществуващи преградни стени.	м ²	2.90
31	Полагане на замазка по под в санитарни помещения преди полагане на нови теракотни плочки.	м ²	5.13
32	Доставка и полагане на фаянс по стени във WC за хора в неравностойно положение, до кота 2.00м.	м ²	16.80

33	Доставка и полагане на теракот по под на WC за хора в неравностойно положение.	м ²	5.13
34	Доставка и полагане на 2 ръце интериорна боя за мокри помещения по стени на WC за хора в неравностойно положение над кота 2.00м.	м'	8.30
35	Доставка и монтаж на комплект аксесоари за WC за хора в неравностойно положение.	бр.	1.00
36	Извозване на строителни отпадъци с товарене и разтоварване на камион.	м ³	3.00
ЧАСТ "ОВК"			
I. Отопление - доставка и монтаж:			
1	Черна газова тръба, комплект с фасонни парчета и с размер:		
	- 1/2"	м.л.	783.00
	- 3/4"	м.л.	278.00
	- 1"	м.л.	40.00
	- 1 1/4"	м.л.	28.00
	- 1 1/2"	м.л.	109.00
	- 2"	м.л.	17.00
2	Безшевна стоманена тръба, комплект с фасонни елементи с размер:		
	- Ø 76x3	м.л.	16.00
3	Изпробване плътността на тръбопроводи с Ду до Ø100/108	м.л.	1 271.00
4	Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 19 мм за тръба с размер:		
	- 1/2"	м.л.	186.00
	- 3/4"	м.л.	165.00
	- 1"	м.л.	40.00
	- 1 1/4"	м.л.	28.00
	- 1 1/2"	м.л.	42.00
	- 2"	м.л.	17.00
	- Ø 76x3	м.л.	16.00
5	Грундиране на тръби	м ²	107.00
6	Алуминиев радиатор с присъединителна височина 500 мм, отоплителна мощност 162W /глидер (ΔT=60°C), комплект с обезвъздушител и тапи:		
	- 5.A1.500	бр.	1.00
	- 6.A1.500	бр.	1.00
	- 7.A1.500	бр.	2.00
	- 8.A1.500	бр.	3.00
	- 10.A1.500	бр.	1.00

7	Панелен радиатор тип 22 с присъединителна височина 600 мм, отоплителна мощност 218W /100 мм ($\Delta T=60^{\circ}\text{C}$), комплект с обезвъздушител и тапи, и дължина:		
	- 400 мм	бр.	6.00
	- 600 мм	бр.	5.00
	- 800 мм	бр.	15.00
	- 1000 мм	бр.	36.00
	- 1100 мм	бр.	3.00
	- 1200 мм	бр.	36.00
	- 1300 мм	бр.	1.00
	- 1400 мм	бр.	9.00
	- 1600 мм	бр.	1.00
	- 1800 мм	бр.	2.00
8	Топла проба на отоплително тяло	бр.	122.00
9	Терморегулиращ вентил 1/2"	бр.	122.00
10	Секретен вентил 1/2"	бр.	122.00
11	Котел водогреен с отопл. мощност 110-150 kW (без ограничения за минимален дебит вода) с газова модулираща горелка, ел. консумация 0.3 kW/230V	бр.	1.00
12	Затворен разширителен съд с обем 80 литра	бр.	1.00
13	Предпазен вентил 3/4", 3bar	бр.	1.00
14	Термометър 0÷120°C	бр.	2.00
15	Манометър 0÷6 bar	бр.	2.00
16	Автоматична пълначка 1/2", комплект с манометър	бр.	1.00
17	Помпа електронна с дебит 9.6 m ³ /h, напор 4 mH ₂ O, ел. мощност 0.49 kW/ 230V	бр.	1.00
18	Балансиращ вентил 1/2" с холендър	бр.	1.00
19	Балансиращ вентил 1 1/2" с холендър	бр.	1.00
20	Балансиращ вентил 2" с холендър	бр.	1.00
21	Вентил дренажен 1/2"	бр.	13.00
22	Вентил спирателен 1/2"	бр.	2.00
23	Вентил спирателен 1/2" с холендър	бр.	3.00
24	Вентил спирателен 1/2" с холендър и изпразнител	бр.	32.00
25	Вентил спирателен 3/4" с холендър и изпразнител	бр.	16.00
26	Вентил спирателен 1" с холендър и изпразнител	бр.	2.00
27	Вентил спирателен 1 1/2" с холендър	бр.	1.00
28	Вентил спирателен 2" с холендър	бр.	1.00
29	Вентил спирателен Ду65 с контрафланец	бр.	3.00
30	Възвратна клапа 1/2"	бр.	1.00
31	Възвратна клапа Ду65 с контрафланец	бр.	1.00
32	Филтър воден 1/2"	бр.	1.00
33	Филтър воден Ду65 с контрафланец	бр.	1.00

34	Автоматичен обезвъздушител 1/2" с възвратен клапан	бр.	56.00
35	Конструкция за укрепване на тръбопроводи и съоръжения, състояща се от винкели, шпилки, дюбели, винтове, гайки и др.	к-т	1.00
36	Водоразпределителен/водосъбирателен колектор с 8бр.щучера (според чертеж), извод за термометър, манометър и дренажен щучер, топлоизолиран	бр.	1.00
37	Осов вентилатор "Ех" изпълнение с дебит 1200m ³ /h и напор 40 Pa, Nел=0.08W/230V, комплект с гравитационна клапа	бр.	1.00
ЧАСТ "ВнК"			
I. ВОДОПРОВОД			
1	Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, диаметър Ø20mm, PN16atm, за студена вода	м'	4.50
2	Доставка и монтаж на Сферичен СК Ø 1/2" (Ø20 mm)	брой	1.00
3	Също, Ъглов кран за клозетно казанче Ø1/2"×3/8"	брой	1.00
4	Също, Ъглов кран за стояща батерия Ø 1/2 " x 3/8"	брой	2.00
5	Меки връзки за Клозетно казанче L=40см. Ø3/8"	брой	1.00
6	Доставка и монтаж на Стояща смесителна батерия с горен извод за тоалетна мивка	брой	1.00
7	Направа на улей в тухлена стена, с размери 5/10см, вкл. подмазване	м'	5.00
8	Метални скоби с гумена вложка за укрепване на водопроводи с диаметър Ø20"	брой	5.00
9	Извозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м, товарене и разтоварване	кг	25.00
10	Промиване и дезинфекция на водопроводната мрежа	м'	4.50
11	Изпитване водопровод	м'	4.50
II. КАНАЛИЗАЦИЯ			
1	Направа на улей в бетонов под , с размери10/10см, вкл. подмазване	м'	1.00
2	Доставка и монтаж на тънкостенни PVC тръби Ø110×2,2mm в сграда, вкл.фасонни парчета	м'	1.10
3	Доставка и монтаж на PVC тръби Ø50×1,8mm в сграда, вкл.фасонни парчета	м'	2.00
4	Направа връзка на новопроектирана канализация Ø50 и Ø110 със съществуващ вертикален клон Ø110	брой	3.00
5	Доставка и монтаж на контролна тръба (ревизия), тип КТØ110mm	брой	1.00
6	Доставка и монтаж на рогов подов сифон РПСØ50mm	брой	1.00
7	Доставка и монтаж на тоалетна мивка, фаянсова – среден формат комплект със сифон	брой	1.00

8	Доставка и монтаж на конзоли за мивки стенни - фаянсови	брой	2.00
9	Доставка и монтаж на клозетно седало - фаянс – моноблок със долно оттичане и тоалетна дъска	брой	1.00
10	Мека връзка за клозетно седало - Ø110	брой	1.00
11	Мека връзка за тоалетни мивки - Ø32	брой	1.00
12	Извозване на строителни отпадъци, тръби и фаянсови прибори със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м, товарене и разтоварване	кг	10.00
13	Хидравлично изпитване канализация с диаметър до – Ø160	м'	3.10


Вашата оферта трябва да съдържа:

1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване;
3. Цена на Обща стойност с и без ДДС;
4. Валидност на офертата.

Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана, и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично в срок не по-късно от 17,00 часа на 21.08.2018г.

Моля, също така да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията поради факта, че това е задължително условие към предлаганите от нас доставчици при приемане и оценяване на проектите, финансирани от ОПРР 2014 – 2020 г.

*приложение: Техническа спецификация

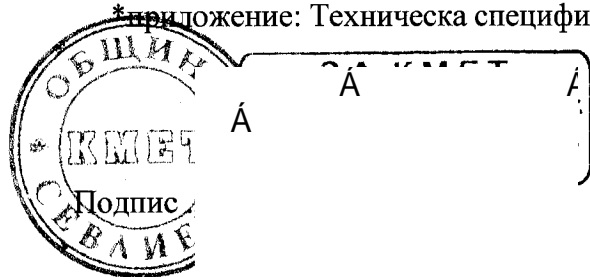

(печат)